

MCC-X1 系列悬臂梁式称重传感器

MCC-X1 型悬臂梁式称重传感器外形低，

自然线性优良，抗侧向力好。

适用于平台秤、料仓秤等电子计量。




★主要技术指标

- 量 程：5, 10, 20, 30, 50, 100 kg
- 输 出：1.5 mV/V
或 0~5V, 1~5V, 0~10V, 0~10mA, 4~20mA
或 RS485, Wi-Fi
- 非 线 性：0.03 %, 0.1% F·S
- 滞 后：0.03 %, 0.1%F·S
- 不重复性：0.03 %, 0.1% F·S
- 温 漂：0.003 %, 0.01%F·S/°C
- 零位输出：≤2 % F·S
- 激励电压：10V 或 12V, 15V, 24V (DC)
- 工作温度：-20~80 °C
- 过载能力：150% F·S

★主要特点

- 高精度、低漂移
- 低外形、密封可靠
- 安装方便

外形尺寸图

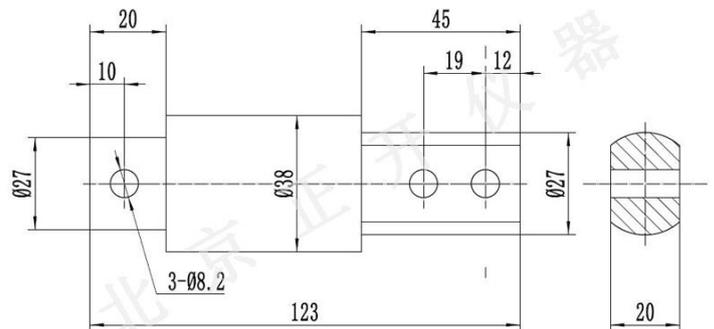

★多只并联安装案例

安装方式

