


## MCL-S0 系列小型拉压力传感器

MCL-S0 型小型拉压力传感器设计精巧、  
体积微小，节省安装空间。

适用于指定的标准称量，如平台秤、  
料斗称量系统等、尤其适用于一些要求  
精度高的工业称量系统。

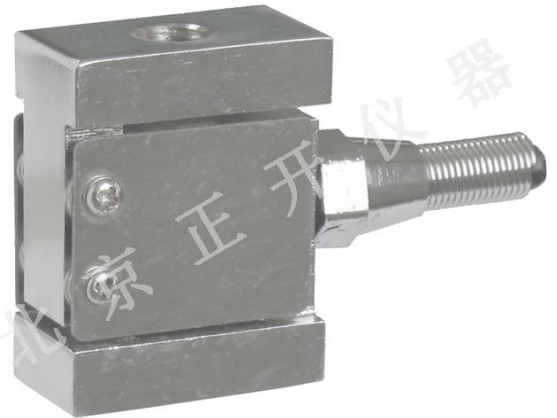

### ★主要技术指标

量 程: 30, 50, 100, 200, 300, 500, 800 N  
输 出: 1.5 mV/V  
或 0~5V, 1~5V, 0~10V, 0~10mA, 4~20mA  
或 RS485, Wi-Fi  
非 线 性: 0.03~0.1 % F·S  
滞 后: 0.03~0.1 % F·S  
不重复性: 0.03~0.1 % F·S  
温 漂: 0.003 % F·S/°C  
零位输出: ≤2 % F·S  
激励电压: 10V 或 12V, 15V, 24V (DC)  
工作温度: -20~80 °C  
过载能力: 150 % F·S

### ★主要特点

高精度、低漂移  
低外形、小体积

### 外形尺寸图

